


ref. Perfitec COPPOTEC LUSO

perfiTEC

Painel Sandwich imitação telha - Aplicação Cobertura

perfiTEC

perfiTEC

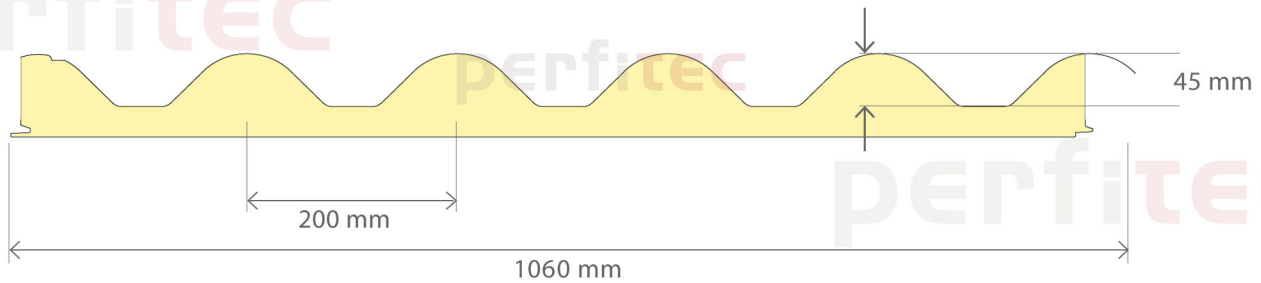

perfiTEC

perfiTEC



* ref. Perfitec COPPOTEC LUSO

perfiTEC

CONDIÇÕES DE CARGA				CARGA ÚTIL UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA EM KG/m ² - KN/m ²													
ESP S mm	K		PESO PAINEL Kg/m ²		U.M.	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲						▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲					
	Kcal m ² .h.°C	W m ² .K	0,6+0,5	0,5+0,5		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
50	0,28	0,33	11,6	10,7	Kg/m ² KN/m ²	338 3,31	234 2,29	127 1,24	95 0,93	73 0,71	56 0,54	350 3,43	260 2,54	191 1,87	128 1,25	96 0,94	79 0,77

N.B.: Os valores nesta tabela são para uma flecha $f \leq 1/200$ de vão (m) e referem-se a painéis com a espessura de chapa de 0,5+0,5mm

perfiTEC