



Painéis de fachada


O painel de fachada WALLMETA poderá ser produzido em duas larguras: 1000mm e 600 mm, com junta fechada ou aberta (open) e em três tipos diferentes de acabamento, quer na face exterior, quer na face interior.

O cliente pode escolher o acabamento exterior e interior do painel que pretender, assim como também a junta aberta (open) ou fechada.


No entanto, consideramos como standard, os modelos e designações apresentados neste catálogo.

N (Nervurado) | PD (Ponta de diamante) | L (Liso)

WALLMETA - N 600

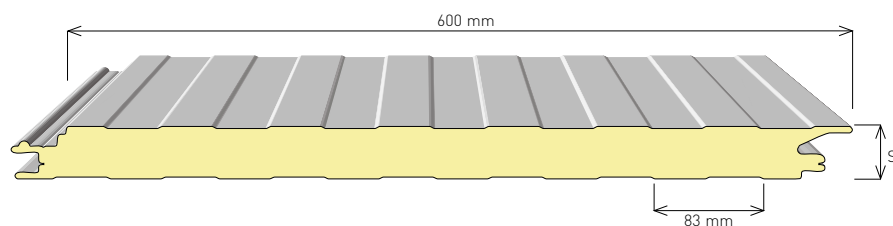


WALLMETA - PD 600

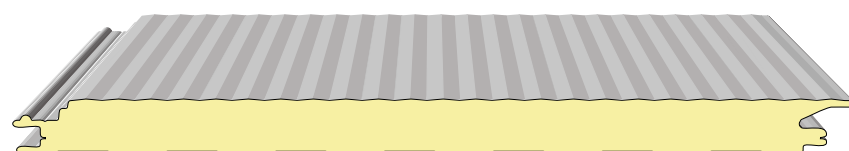

WALLMETA - L 600



NORMAL

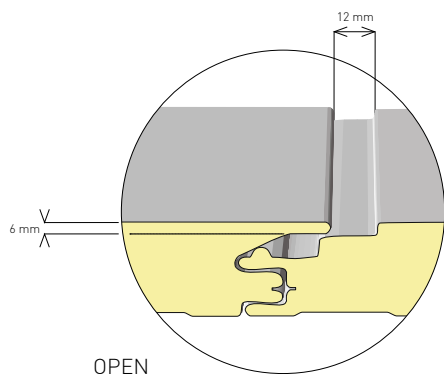

OPEN

CONDIÇÕES DE CARGA

CARGA ÚTIL UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA EM KG/m² - KN/m²

ESP S mm	K		PESO PAINEL Kg/m ²		U.M.	CARGA ÚTIL UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA EM KG/m ² - KN/m ²						CARGA ÚTIL UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA EM KG/m ² - KN/m ²					
	Kcal m ² .h.°C	W m ² .°C	0,5+0,5	0,6+0,5		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
40	0,44	0,51	10,16	11,00	Kg/m ² KN/m ²	166 1,63	125 1,22	90 0,88	70 0,68	55 0,54	40 0,39	178 1,74	140 1,37	108 1,05	85 0,83	70 0,68	58 0,56
50	0,36	0,41	10,58	11,43	Kg/m ² KN/m ²	225 2,21	160 1,57	120 1,18	90 0,88	70 0,68	50 0,49	245 2,41	182 1,78	140 1,37	115 1,13	80 0,78	70 0,68

N.B.: Os valores nesta tabela são para uma flecha f = 1/ 200 de vão (m) e referem-se a painéis com a espessura de chapa de 0,5+0,5mm