


ref. Perfitec S20

Chapa Perfilada de Cobertura e Fachada.



* ref. Perfitec S20

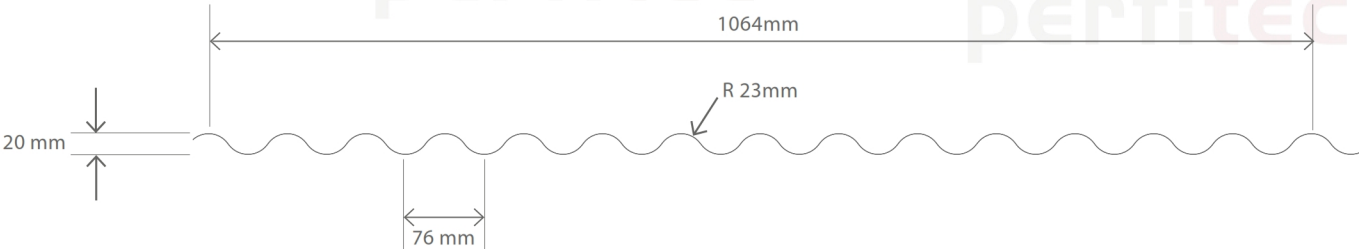

Esp. (mm)	Peso (KN/m ²)	Secção (cm ² /m)	Momentos positivos	Momentos negativos
			Inércia efetiva (cm ⁴ /m)	Inércia efetiva (cm ⁴ /m)
0.5mm	0.046	6.25	2.66	2.66
0.6mm	0.055	7.50	3.24	3.24
0.7mm	0.064	8.75	3.82	3.82
0.75mm	0.069	9.37	4.11	4.11

Chapa ref. Perfitec S20 de Aço S280GD.

Esp. (mm)	Sistema Estrutural	Cargas atuantes descendentes (kN/m²)	1.00m	1.10m	1.20m	1.30m	1.40m	1.50m	1.60m	1.70m	1.80m	1.90m	2.00m	Cargas atuantes ascendentes (kN/m²)	1.00m	1.10m	1.20m	1.30m	1.40m	1.50m	1.60m	1.70m	1.80m	1.90m	2.00m
0.5mm	1 Vão		2.10	1.57	1.20	0.93	0.74	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22		2.15	1.61	1.24	0.98	0.78	0.64	0.52	0.44	0.37	0.31	0.27
	2 + Vãos		3.75	3.15	2.70	2.32	1.86	1.51	1.23	1.02	0.85	0.72	0.61		3.77	3.19	2.74	2.36	1.91	1.55	1.28	1.07	0.90	0.76	0.65
0.6mm	1 Vão		2.56	1.91	1.46	1.14	0.90	0.72	0.58	0.48	0.39	0.33	0.27		2.62	1.97	1.51	1.19	0.95	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.33
	2 + Vãos		4.68	3.94	3.30	2.81	2.27	1.84	1.50	1.24	1.04	0.88	0.74		4.77	3.99	3.39	2.89	2.33	1.89	1.56	1.30	1.09	0.93	0.80
0.7mm	1 Vão		3.02	2.25	1.72	1.34	1.06	0.85	0.69	0.56	0.47	0.39	0.32		3.08	2.32	1.78	1.40	1.12	0.91	0.75	0.63	0.53	0.45	0.39
	2 + Vãos		5.61	4.62	3.87	3.29	2.68	2.17	1.77	1.47	1.23	1.03	0.88		5.71	4.72	3.98	3.39	2.74	2.23	1.84	1.53	1.29	1.10	0.94
0.75mm	1 Vão		3.25	2.42	1.85	1.44	1.14	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35		3.32	2.49	1.92	1.51	1.21	0.98	0.81	0.68	0.57	0.48	0.41
	2 + Vãos		6.02	4.96	4.16	3.53	2.88	2.33	1.91	1.58	1.32	1.11	0.94		6.13	5.07	4.27	3.64	2.95	2.40	1.98	1.65	1.39	1.18	1.01